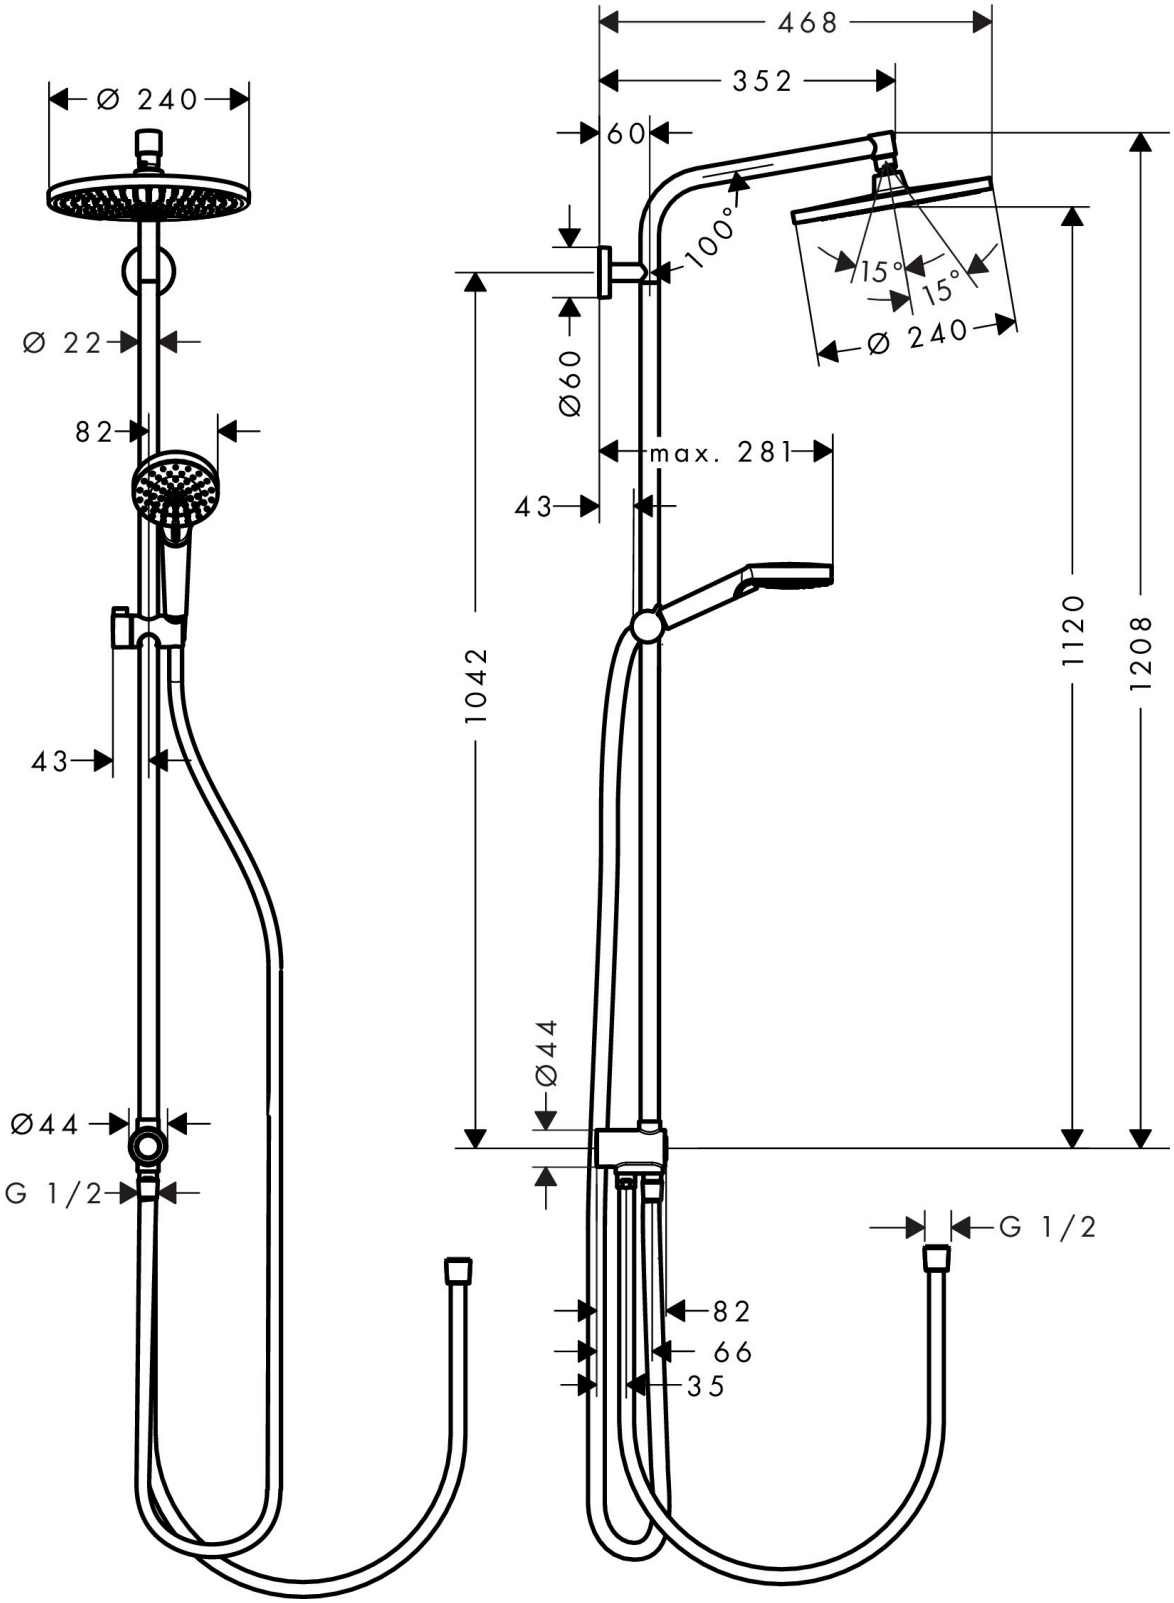
Ø 240
Ø 22
82
43
Ø44
G 1/2
468
352
60
100°
15°
15°
Ø 240
Ø60
max. 281
43
1042
1120
1208
Ø44
G 1/2
82
66
35